


PRZEKRÓJ A-A

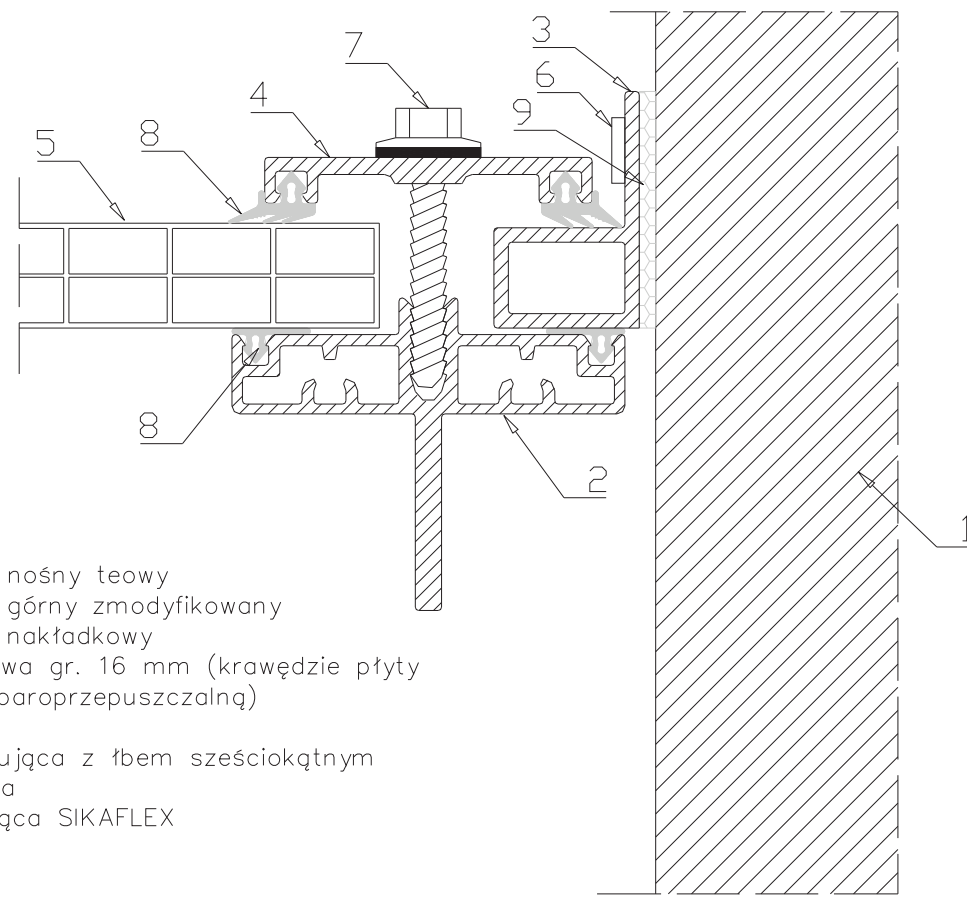

1. ściana
2. profil aluminiowy nośny teowy
3. profil aluminiowy górny zmodyfikowany
4. profil aluminiowy nakładkowy
5. płyta poliwęglanowa gr. 16 mm (krawędzie płyty oklejone taśmą paroprzepuszczalną)
6. kofek rozporowy
7. śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym
8. uszczelka gumowa
9. masa uszczelniająca SIKAFLEX

rys. UP 12-03 – ZAKOŃCZENIE PASMA "STYK Z MUREM" – PRZYKŁAD 2