


PRZEKRÓJ A-A

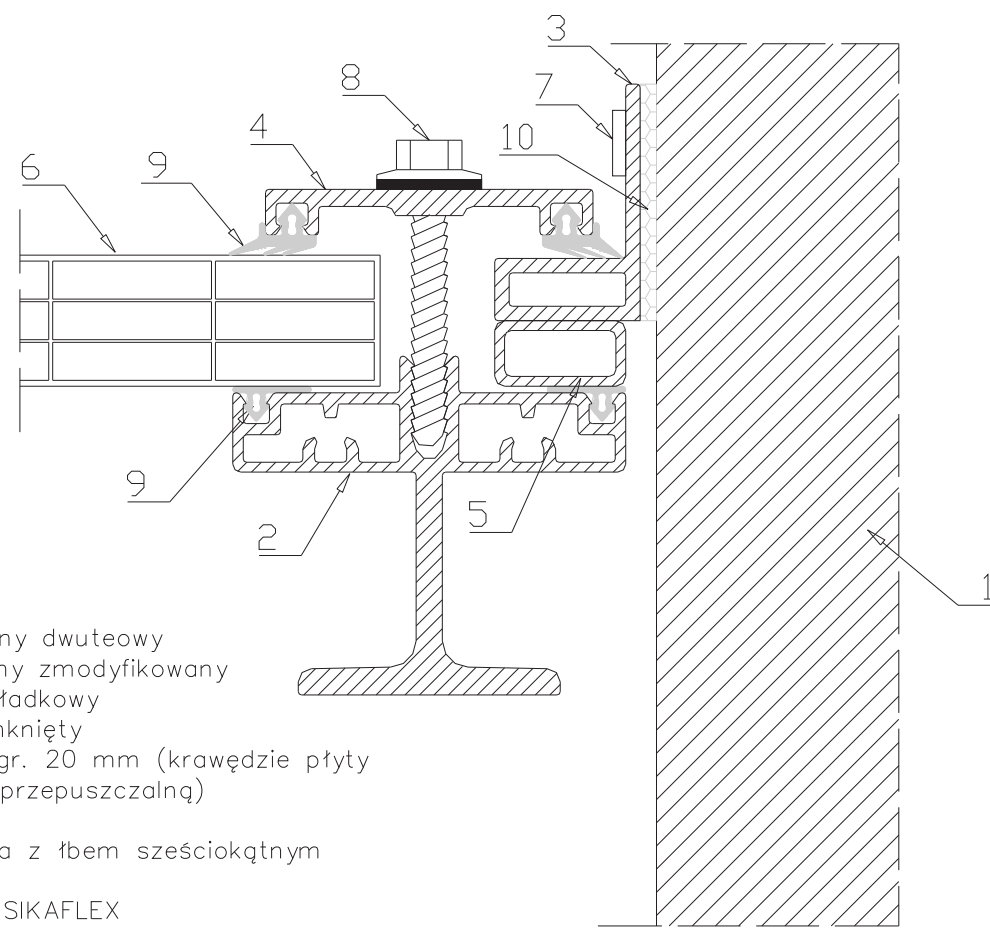

1. ściana
2. profil aluminiowy nośny dwuteowy
3. profil aluminiowy górny zmodyfikowany
4. profil aluminiowy nakładkowy
5. profil aluminiowy zamknięty
6. płyta poliwęglanowa gr. 20 mm (krawędzie płyty oklejone taśmą paroprzepuszczalną)
7. kótek rozporowy
8. śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym
9. uszczelka gumowa
10. masa uszczelniająca SIKAFLEX

rys. UP 12-04 – ZAKOŃCZENIE PASMA "STYK Z MUREM" – PRZYKŁAD 3