

klapy TC-4N dwuskrzydłowe:


wymiary klapy w świetle:

Bko – szerokość klapy w świetle dobierana indywidualnie w zależności od szerokości pasma i przeznaczenia klapy

Lko – długość klapy w świetle (standardowo 1005 mm)

Usytuowanie zawiasów na górnej lub dolnej krawędzi w zależności od przeznaczenia klapy

UNIMA
tech

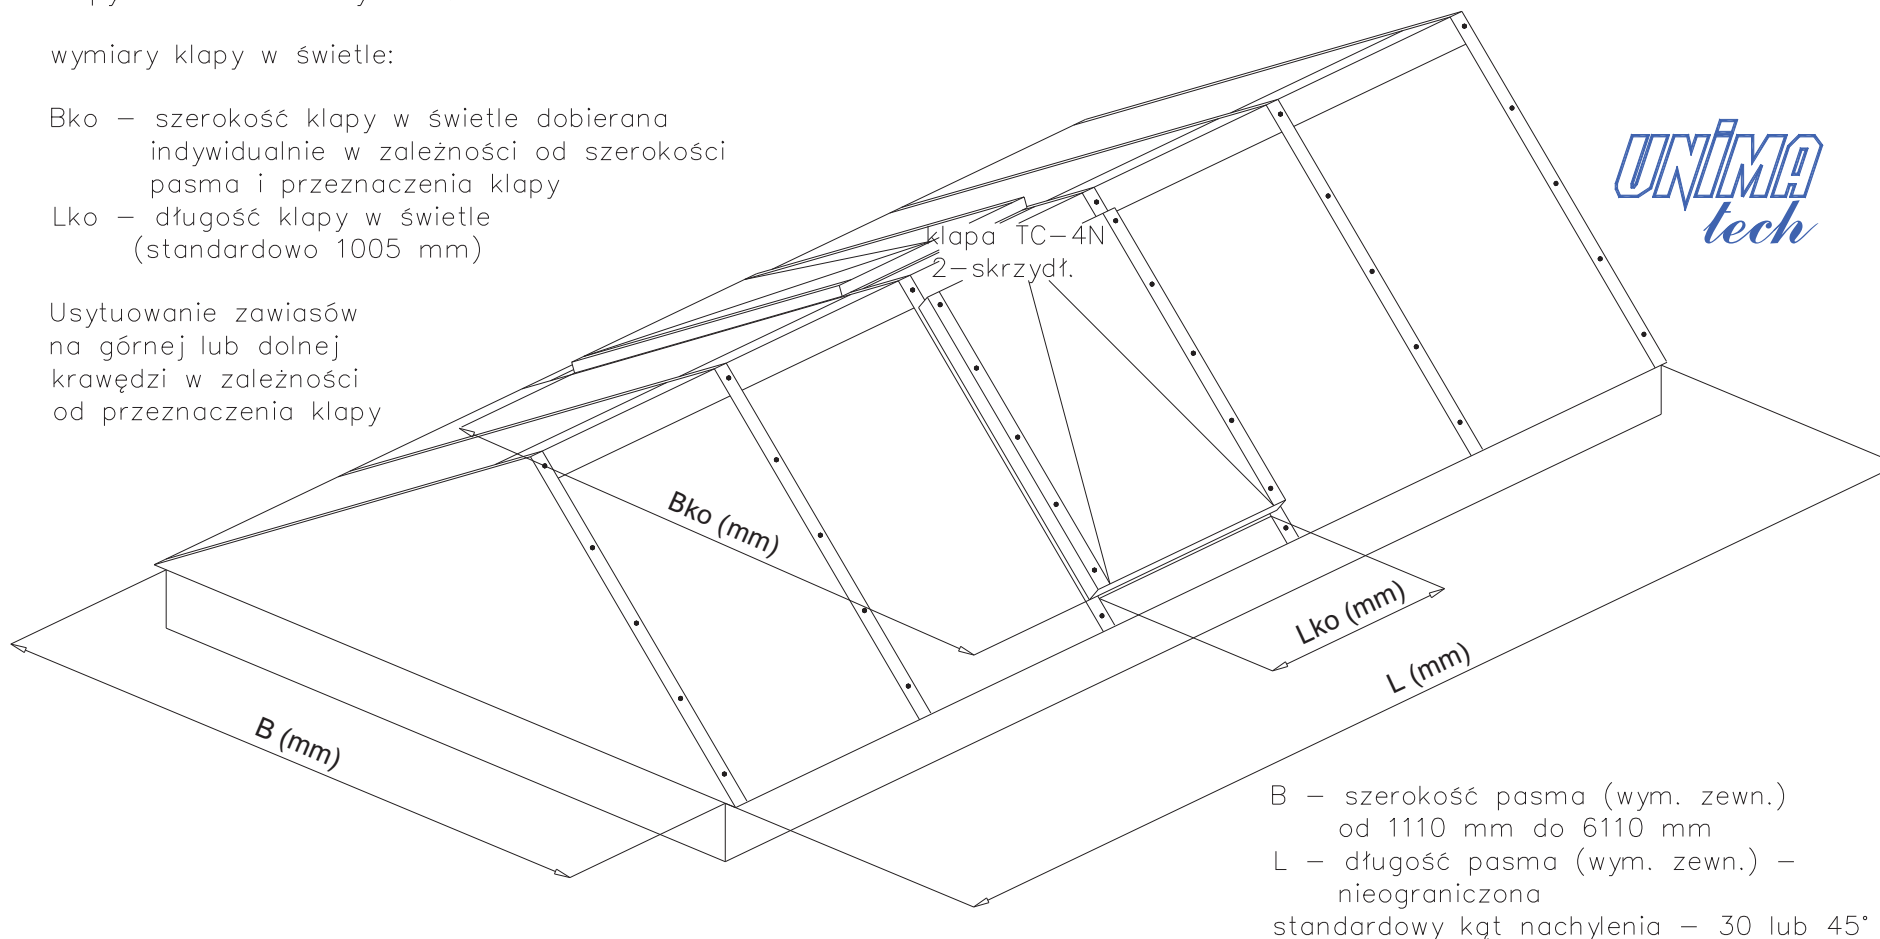

rys. UPI 04-11 – PASMO ŚWIETLNE TRÓJKĄTNE Z KLAPĄ DWUSKRZYDŁOWĄ TC-4N