1. profil aluminiowy nośny teowy
2. profil aluminiowy nośny płaski
3. profil aluminiowy nakładkowy
4. profil aluminiowy łapkowy
5. profil aluminiowy kątowy
6. profil aluminiowy ceowy
7. profil aluminiowy zamknięty
8. kątownik aluminiowy 50x30x4
9. płyta poliwęglanowa gr. 16 mm (krawędzie płyty oklejone taśmą paroprzepuszczalną)
10. płyta poliwęglanowa gr. 16 mm (dolna krawędź płyty oklejona taśmą paroprzepuszczalną, górna – taśmą pełną)

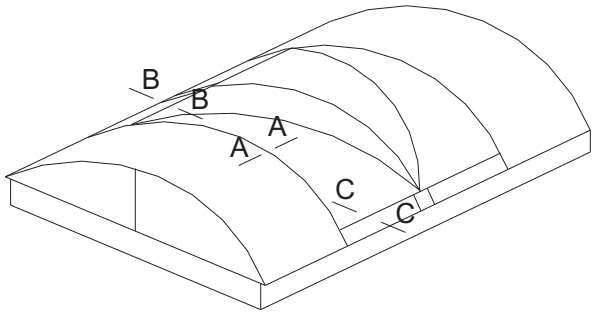

11. śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym
12. śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym
13. śruba samogwintująca z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
14. śruba maszynowa + nakrętka
15. nit stalowy z łbem spłaszczonym
16. uszczelka gumowa
17. uszczelka polietylenowa
18. zawias

PRZEKRÓJ B–B

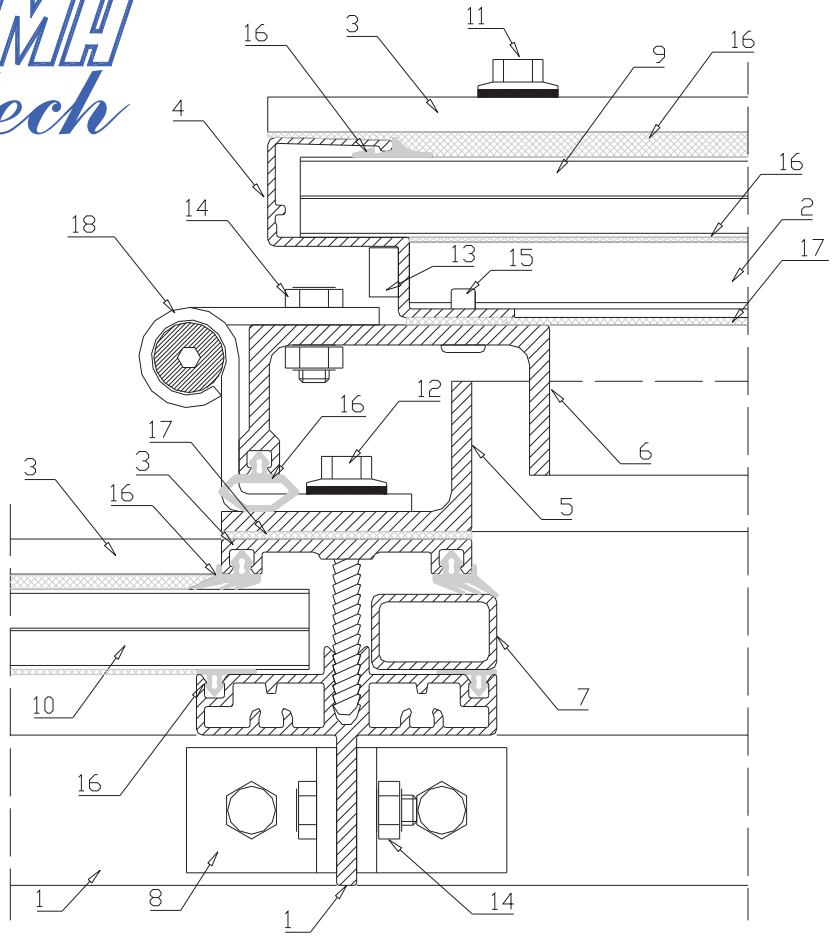

rys. UPI 15–03 – KLAPA KD – STRONA ZAWIASOWA